


# ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

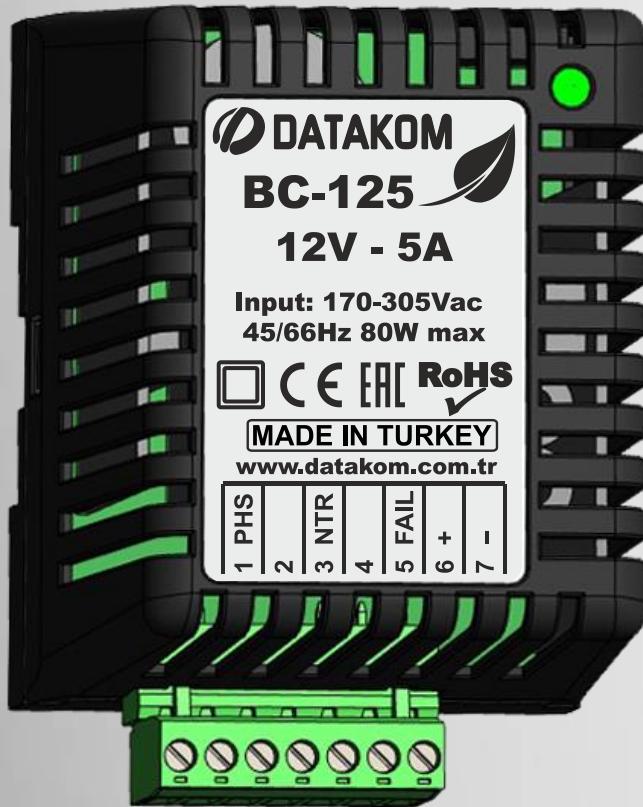

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокий КПД, до 90,4% (см. графики)
- Широкий диапазон рабочего напряжения (170-305 В переменного тока)
- Защита обратного подключения батареи
- Светодиодный индикатор состояния
- Низкое энергопотребление в режиме холостого хода
- Работа в зеленом режиме
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
- Защита от высоких температур
- 2-ступенчатая зарядка для непрерывного подключения
- Выход неисправности выпрямителя
- Широкий диапазон рабочих температур
- Низкая пульсация и шум на выходе
- Монтаж на DIN-рейку, малые размеры
- Малый вес

**BC-125**

**12 Вольт**

**5.0 Ампер**

**Питание 170-305 В**

## ОПИСАНИЕ

Серия BC-125 - это современные зарядные устройства, отличающиеся очень высокой эффективностью и низкой стоимостью в компактном пластиковом корпусе, устанавливаемом на DIN-рейку.

Зарядные устройства спроектированы таким образом, чтобы выдерживать высокий уровень помех в суровых условиях промышленной среды.

Зарядные устройства практически невозможно разрушить, имея защиту от перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры и обратную защиту аккумулятора. Защита от перегрузки токоограничивающая, а не от сбоев. Зарядные устройства с защитой от сбоев выключаются в случае перегрузки и не смогут заряжать разряженную батарею своим номинальным током. В случае короткого замыкания или перегрузки зарядное устройство BC-125 не отключается, а просто выдает номинальный ток, позволяя заряжать разряженную батарею на полной скорости.

В случае перегрева зарядное устройство автоматически снизит выходной ток и продолжит нормальную работу. Зарядные устройства BC-125 имеют диапазон входного напряжения 170–305 В, что позволяет использовать их в большинстве стран с номинальным напряжением от 220 до 277 В переменного тока. Номинальная мощность полностью доступна во всем диапазоне 170–305 В переменного тока без снижения номинальных значений. Зарядные устройства предлагают зеленый режим работы. Зеленый режим заключается в снижении рабочей частоты при уменьшении нагрузки. Таким образом, зарядные устройства уменьшают свои потери, помогая защитить окружающую среду. При очень малых нагрузках они переходят в пакетный режим для дальнейшего снижения потребления.

Зарядные устройства отличаются очень низким энергопотреблением в режиме холостого хода, что еще раз способствует защите окружающей среды.

Пиковая эффективность зарядных устройств превышает 90,2%, что снижает долгосрочные эксплуатационные расходы. Например, по сравнению с зарядным устройством 12 В / 5 А с эффективностью 80%, средней нагрузкой 30% и сроком службы 20 лет, BC-125 будет потреблять на 500 кВт·ч меньше электроэнергии.



Выход неисправности выпрямителя может управлять реле или передавать рабочее состояние на модуль управления, который подает сигнал тревоги в случае отказа.

 DATAKOM



 CE EAC RoHS


## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ

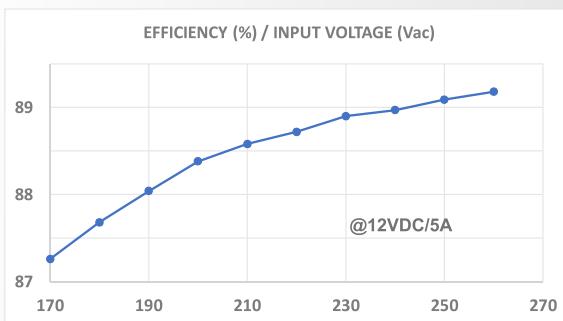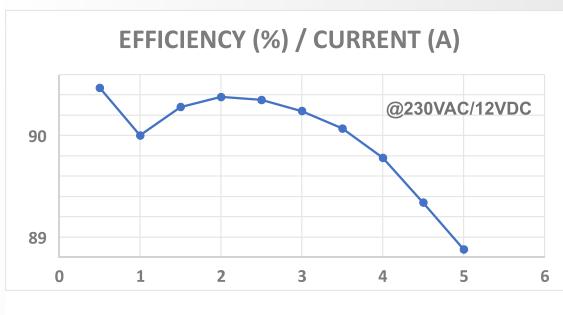

## АВТОМАТ. СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ


Зарядное устройство способно непрерывно выдавать полную мощность в диапазоне от -30 ° C (-22 ° F) до + 50 ° C (122 ° F).

При температуре выше 50 ° C автоматически применяется кривая снижения мощности.

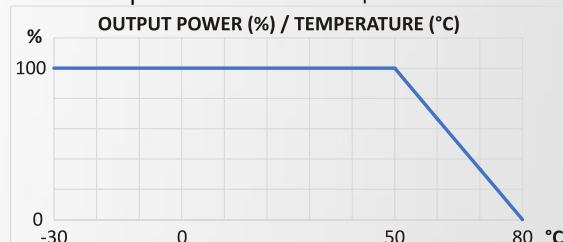


Таким образом, если зарядное устройство вынуждено работать при температуре выше + 50 ° C, оно просто снизит выходную мощность до соответствующего значения в приведенной выше таблице и продолжит нормальную работу.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

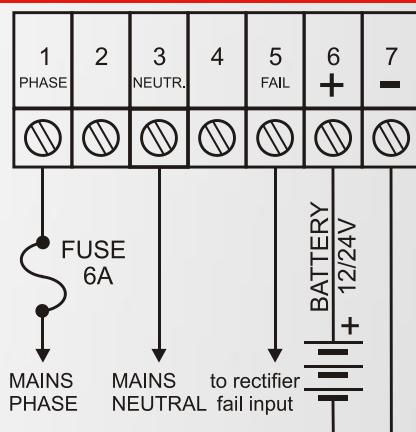

## 2-ЭТАПНАЯ ЗАРЯДКА

Если напряжение батареи ниже номинального напряжения ( $V_0$ ), то блок находится в стадии объемной зарядки и непрерывно выдает свой номинальный выходной ток ( $I_0$ ). Таким образом, недостающий заряд в аккумуляторе будет восполнен быстро. Когда напряжение аккумулятора достигает плавающего уровня, устройство переключается в режим плавающего заряда, при котором выходное напряжение остается постоянным ( $V_0$ ), обеспечивая максимальный срок службы аккумулятора без перезарядки или выделения газов.

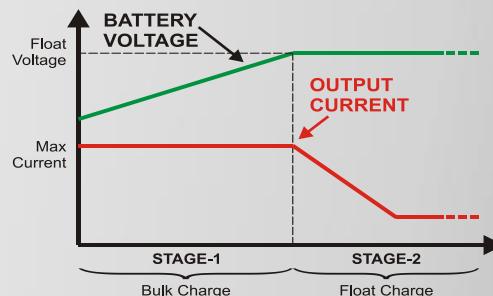

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Технология:** Switchmode, flyback 65 кГц

**Выходное напряжение ( $V_o$ ):** автовыбор, 13.50 В постоянного тока

**Выходной ток ( $I_o$ ):** 5.0 Ампер (непрерывный)

**Диапазон входного напряжения:** 170-305 В переменного тока (номинальное 220-277 В)

**Входной ток:** 0.8 А RMS макс. (@170 В переменного тока)

**Диапазон входных частот:** 45-68 Гц

**Охлаждение:** естественная конвекция

**Максимальная входная мощность:** < 80 Вт

**Максимальная эффективность:** > 90,2% (230 В переменного тока, при 24 В постоянного тока)

**Выходная мощность:** 67 Вт Макс непрерывная,

**Потребляемая мощность в простое:**

< 0,15 Вт @ 230 В / 12 В

**Выходная пульсация:** < 0,5% от  $V_o$  (от пика к пику)

**Выходной шум:** < 40 мВ RMS

**Регулировка нагрузки:** < 0,1% от  $V_o$

**Нестабильность выходного напряжения:** < 0,01%  $V_o$

**Напряжение прогрева:** < 0,5% от  $V_o$

**Превышение:** < 3% от  $V_o$  (при изменении нагрузки от 100% до 0%)

**Потребляемый ток от батареи:** < 10 мА

**Защита от перегрузки:** ограничивает выходной ток до 5А

**Защита от короткого замыкания:** ограничивает выходной ток до 5А

**Продолжительность короткого замыкания:** неограниченно

**Защита по перегреву:** ограничивает внутреннюю температуру до 85°C

**Выход отказа выпрямителя тока:** отрицательный вытягивающий транзистор, номинальный ток 1 А при 30 В постоянного тока

**Изоляция:**

Вход-выход: 3300 В переменного тока

Вход-земля: 1650 В переменного тока

Выход-земля: 1650 В переменного тока

**Диапазон рабочих температур:** от -30 ° C до +80 ° C

**Температура хранения:** от -40 ° C до +80 ° C

**Максимальная относительная влажность:** 95% (без конденсации)

**Размеры:** 70 мм (Ш) x 99 мм (В) x 60 мм (Г)

**Вес (приблизительно):** 210 г

**Степень защиты:** (EN60529): IP30

**Электрические соединения:** двухкомпонентный разъем, 2,5 MM2

